

CLIC TOIT

Marketing/Communication - Janvier 2015



L'unique échelle de toit tout en alu avec un système d'emboîtement automatique. Muni de profilés en caoutchouc sous toutes les longueurs de montant. La protection optimale pour tout revêtement de toiture.



3 PACKS EXISTANTS		
Référence	Désignation	Poids (kg)
4538.25/5x5	Pack 250 mm Longueur 6,25 m 5 éléments de 1,25 m	23
4538.33/5x4	Pack 330 mm Longueur 6,60 m 5 éléments de 1,32 m	22
4538.39/5x3	Pack 250 mm Longueur 5,85 m 5 éléments de 1,17 m	19

Longévité, confort, sécurité, l'échelle avec tous les atouts

L'assemblage devient un jeu d'enfant, pour chaque pente de toit, sa longueur d'échelle !

Fini les échelles de toit trop courtes.

Pour un accès de la plus haute sécurité associez le crochet de faîtage CLIC'TOIT spécialement étudié. Offrez-vous le moyen le plus sûr pour accéder au faîtage.


LES ELEMENTS ET ACCESSOIRES		
Référence	Désignation	Poids (kg)
4538.25/5	Echelle CLIC'TOIT 1,25 m	4,6
4538.33/4	Echelle CLIC'TOIT 1,32 m	4,4
4538.39/3	Echelle CLIC'TOIT 1,17 m	3,8
4538.135	Crochet de faîtage pour échelle CLIC'TOIT	3,6



web

CLIC TOIT Suite

Marketing/Communication - Janvier 2015

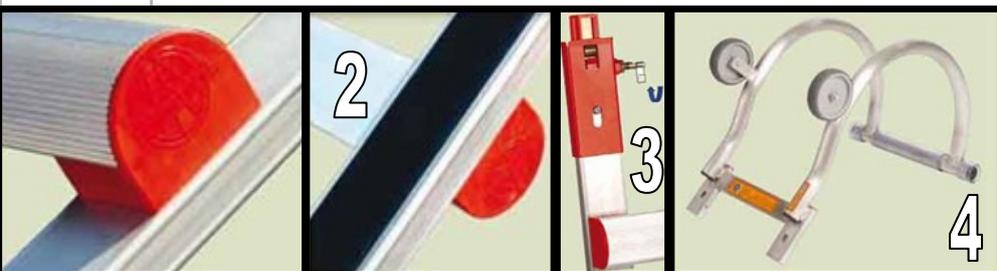

1. Les échelons sont de formes **semi circulaires, surélevées avec stries antidérapantes**. Le rehaussement de l'échelon assure un confort et une sécurité maximale sur toute sa largeur tout en évitant le contact des tuiles mécaniques, bac acier etc. Les montants aux **profils renforcés** sont en alu extrudé spécialement conçu pour offrir **une résistance et une stabilité inégalable**. Leur flexibilité permet d'adhérer à l'irrégularité du toit. Les pièces d'emboîtements sont biseautées en partie haute afin de **faciliter la mise en place** des échelles. L'assemblage par 4 vis auto perceuses par échelon assure un serrage optimal et peut permettre le **remplacement d'un montant ou d'un échelon défectueux**.
2. Les profilés en caoutchouc antidérapants sont introduits sous toute la longueur des montants et garantissent une **adhérence exceptionnelle** sur les toitures sans les endommager.
3. Notre système de verrouillage automatique assure une mise en place de l'échelle ultra rapide, avec un **maximum de sécurité**, sans goupilles ni outils. Les éléments s'emboîtent les uns dans les autres jusqu'au clic de verrouillage, les poussoirs seront ensuite bloqués automatiquement par rotation des 2 loquets installés sur les fermetures du système de verrouillage. **Plusieurs éléments peuvent être emboîtés** afin d'obtenir la longueur d'échelle correspondante à l'utilisation.
4. En combinant le nouveau **crochet de faitage** emboîtable CLIC'TOIT sur votre longueur d'échelle, vous gardez un accès de la plus haute sécurité.

A l'aide des 2 roues sur le crochet poussez l'échelle vers le haut, lorsque les roues touchent les tuiles faîtières, retournez l'échelle de 180 degrés sur son axe, relâchez et votre échelle est prête à l'utilisation en toute sécurité.

