PICOLIFT EXTÉRIEUR

SIMPLE, SÛR, SANS MOTEUR, SANS BATTERIE

PICOLIFT EXTERIEUR est une nacelle à mât vertical sans moteur,sans batterie, sans stabilisateurs... Une révolution !

Avec ses dimensions mini, son poids plume et sa roue avant pivotante à 360°, le **PICOLIFT EXTERIEUR** est aisément manœuvrable par une personne seule.

Une fois monté dans la nacelle, il suffit de tourner la poignée centrale pour monter ou descendre (le mouvement est assisté, donc sans efforts).

Le système d'assistance "No powered" est breveté et garantit un nombre de cycles "montée/descente" illimité. Pour une plus grande sécurité, le **PICOLIFT EXTERIEUR** dispose d'un système automatique de freins parachutes à toute hauteur.

Dès que la nacelle s'élève, un système bloque automatiquement et instantanément les roues arrière. Les portes autobloquantes offrent une ouverture totale du panier sur toute sa largeur. L'accès au panier est aisé : une simple marche de 28 cm de hauteur.

La nacelle la plus compacte et la plus légère de sa catégorie.

L'encombrement au sol du **PICOLIFT EXTERIEUR** est le plus faible des nacelles à mât vertical : il passe tous les types de portes et entre même à l'intérieur d'un ascenseur. La hauteur repliée de la nacelle n'est que de 1,55 m. et permet de le transporter aussi bien dans un fourgon VL que sur une remorque de moins de 500 kg.

Un système de basculement (en option) permet de basculer et de charger facilement la nacelle sur le plateau d'un pickup ou dans le coffre d'une fourgonnette.

Le **PICOLIFT EXTERIEUR** possède des prises pour fourches de chariot élévateur (chargement facilité).

Le **PICOLIFT EXTERIEUR** est également disponible en version : "Usage en intérieur", avec un gabarit encore plus réduit.

- Hauteur de travail de 3,50 mètres
- Blocage automatique des roues à l'élévation
- Conception robuste pour de longues années sans soucis
- Coûts d'entretien normalement nuls
- 240 kg seulement, peut travailler sur des planchers légers en étage
- Ultra compact : 1,10 m x 1,10 m
- Nombre de cycles illimités 24h/24 7j/7
- Structure et mât vertical en acier HLE, visserie inox et peinture de finition résistante par procédé à poudre

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions de fonctionnement

Hauteur de travail maxi :	3,50 m
Hauteur de plancher maxi :	1,50 m
Hauteur de plancher mini :	0,28 m
Dimensions de la plateforme :	0,72 m (L) x 0,60 m (l)
Dimensions hors tout :	1,10 m x 1,10 m
Capacité de charge maxi :	150 kg (une personne + outillage)
Force d'appui latérale maxi :	200 N
Dévers maxi de fonctionnement :	3°
Force du vent maxi en utilisation :	12,5 m/s
Poids maxi avec la charge :	180 kg + 150 kg = 330 kg
Force d'appui maxi sur une roue :	195 kg
Poinçonnement maxi :	195 kg (123 kN)
Cycles de levage :	Illimités

Dimensions et poids

Longueur :	1,10 m
Largeur :	1,10 m
Hauteur :	1,55 m
Poids :	240 kg

ECOLOGIQUE

- Pas de consommation d'énergie lors des recharges
- Pas de déversements d'acide
- Pas de rejets de gaz hydrogène
- Pas d'hydraulique, signifie pas de fuites

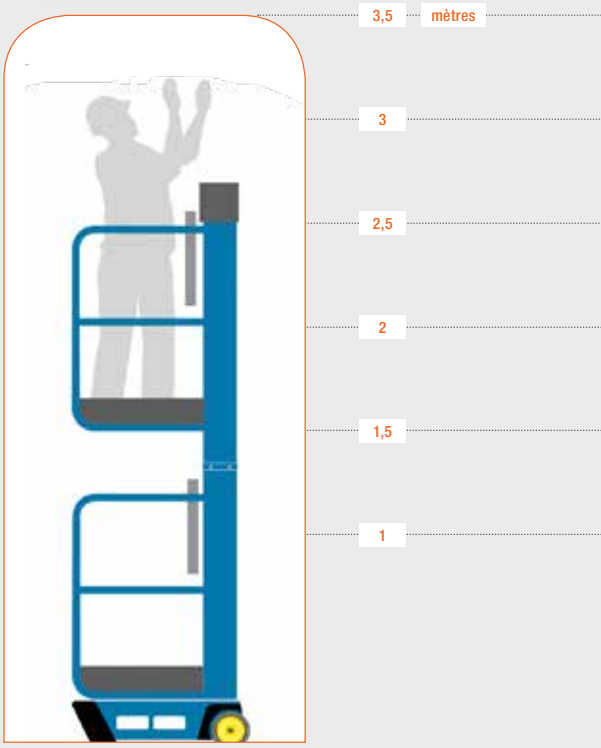

C'EST SIMPLE

1. Montez dans la nacelle

2. Tournez la manivelle du tambour

Moderne : aucun risque de trébucher, glisser ou de perdre l'équilibre comme avec un escabeau ou une échelle.

C'EST RAPIDE

3. Elevez-vous à la hauteur désirée

Arrêtez-vous à la hauteur de travail desirée jusqu'à 3,50 m.

C'EST SÉCURISÉ

Vous êtes toujours protégés, par un garde-corps du sol à la hauteur requise. Et que dire de l'entretien ? C'est si simple que l'on peut dire qu'il ne nécessite aucun soin particulier !

Comme tous les produits Power Tower, la plateforme Picolift Extérieur est estampillée CE, et est entièrement conforme à la norme EN280 et aux recommandations européennes applicables à la machinerie.

Cette fiche technique est donnée à titre d'information et n'est pas contractuelle

ECHAMAT KERNST SA
65 Rue Principale 67140 SAINT PIERRE
Tél. +33 (0)3.88.64.02.00 - Fax. +33 (0)3.88.08.58.70
info@echamat-kernst.com - **www.echamat-kernst.com**